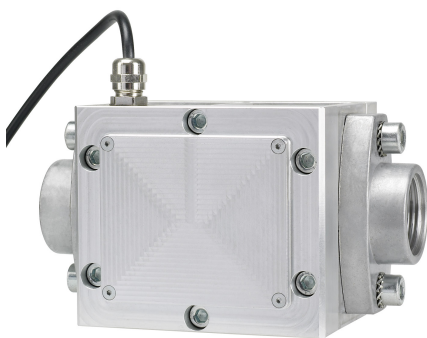


**Generatore di impulsi FMS**

15 a 150 l

Codice articolo:

23 059

EAN:

4048358230591

Dati tecnici

Attacco 1:	G 1" f
Attacco 2:	G 1" f
Diametro nominale:	DN 25
Principio di misurazione:	ingranaggi ovali
Media tipiche:	Oli motore, diesel
Portata (l/min):	15 - 150
Viscosità (mPa s):	2 - 2000
Pressione nominale (bar):	20
Pressione di esercizio min. (bar):	0,30
Pressione di scoppio (bar):	40
Temperatura di magazzinaggio (°C):	-20 - +70
Umidità di magazzinaggio (%):	95
Temperatura di esercizio (°C):	-10 - +50
Dimensioni LxPxA (mm)	
Tolleranza (%):	± 0,5
Tolleranza ripetitiva (%):	± 0,3
Risoluzione (l.):	0,02
Impulsi (segnali/litro):	26
Caduta di pressione:	0,50 bar/DTE 25
Materiale alloggiamento:	Alluminio
Peso (kg):	2,8

Specifiche

- Non predisposto per taratura (NEF)
- con cavo sensore, M 8, 4 poli, 10 m / 32,8 ft
- con cavo sensore, M 8, 4 poli, 10 m / 32,8 ft

Caratteristiche particolari

- A causa dell'alta viscosità dell'olio di colza alle basse temperature, è indispensabile per un corretto funzionamento, utilizzare olio con buona fluidità

Imballaggio

Dimensioni LxPxA (mm):	180 x 160 x 150
Peso (kg):	3,2
Unità di imballaggio:	1,0