



Bränslestation-1500 I

230 V-65 I-FMS-IPG-F

Item number: 26 731
EAN: 4250979601555
Discount group: D

Tekniska data

Tank: Bränslestation
Fabrikat: ares®
Innehåll tank (l): 2500
Effektiv fyllvolym: 90 - 95 % av totalvolym
Material tank: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Temperaturområde (°C): -20 / +40
Färg yttertank: svart, RAL 9005
Färg inntertank: vit
Färg dörr: ormbunksgrön, RAL 6025
Avtagbart toplock på yttertanken, LxB (mm): 1680 x 925
Manhåll i inntertanken (Ø mm): 565
Dimensioner tillträdesdörr, BxH (mm): 730 x 1530
Fastsättningspunkter: genom Inserts



Pump
Fabrikat: FMT Swiss AG
Byggnadssätt pump: Vingcellpump, självsugande
Uppfordringskapacitet vid fritt utlopp (l/min): 65
Uppfordringstryck (bar): 1,8
Uppfordringsmedier: Eldningsolja, dieselbränslen, HVO 100

Motordata


Spänning (V): 230
Frekvens (Hz): 50
Strömupptagning (A): 3
Termoskydd: självåterställande
Inkopplingstid: Kontinuerlig drift - en äkta långtidslöpare
Skyddssätt: IP66

Dimensioner LxBxH (mm): 1860 x 1460 x 2400
Vikt (kg): 298

Specifikation

- Dubbelväggig tank (45 505 155)
- Tankars vägg tjocklek ända upp till 7 mm
- Diffusionstät och UV-stabil
- Påfyllningsledning G 2" med bakslagsventil och tankvagnkoppling (23 245)
- Mekaniskt överfyllnadsskydd (19 400)
- Gränsvärdegivare med allmänt byggtillsynsgodkännande Z-65.17-182 (19 401)
- Suggarnityr med sugslang och insugningsfilter (23 248)
- Låsbar dörr
- Till- och frånströmbrytare
- Hävertskydd enligt WHG (tysk "Wasserhaushaltsgesetz"), ständigt verksamt
- Fluidmanagementsystem (FMS) i aluminiumhus (23 499)
- Inbyggnadsmätare/impulsgivare, IPG, digital (23 820)

26731 Fuelstation-2500 I - 230 V-65 I-FMS-IPG-F

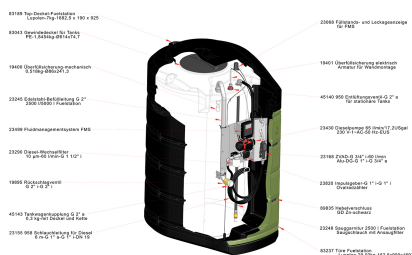

- Tappslang, 6 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 958)
- Automatik-pumphandtag med typgodkännande och vridled, ZVABD (23 168)
- Vingcellpump med integrerad bypass monterad på monteringsplatta (23 430)
- Dieselväxlingsfilter, 10 µm (23 290)
- Nivå- och läckageindikator (23 068)

Särskilda kännetecken

- DIBt allmän byggtillsynsenlig tillåtelse; allmän byggnadssätt-tillstånd Z-40.21-594
- PE Compound
- UV-stabil, grad 12
- Tvådimensionellt ställbara dörrgångjärn
- Alla fastsättningspunkter medels mässinginserts
- Dubbelt säkrad tillträdesdörr
- Nedanliggande påfyllnadsstuts med låsbar bakslagsventil
- Mekaniska och elektriska överfyllnadsskydd
- Nivåindikator i % medels ultraljud
- Med gaffeltruck och medels kranöglor transporterbar
- Innertank med yttertank formlig förbunden, ingen tumlingseffekt
- Manhål möjliggör fritt tillträde till den inre tanken

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm):	1860 x 1460 x 2400
Vikt inklusive förpackning (kg):	298
Tankar Fuelstations 660 gal, 2500 L / 40	
" HC container (styck):	9
Förpackningsenhet:	1,0