



## Fyllestasjon-2500 I

230 V-115 I-EBZM-F

**Item number:** 26 740  
**EAN:** 4250979601562  
**Discount group:** D

### Tekniske data

**Tank:** Fyllestasjon  
**Produsent:** ares®  
**Innhold tank (l):** 2500  
**Effektivt påfyllingskapasitet:** 90-95 % av totalvolum  
**Materiale tank:** PE-LLD Lupolen 4021 K RM  
**Temperaturområde (°C):** -20 / +40  
**Farge ytre tank:** svart, RAL 9005  
**Farge innvendig tank:** hvit  
**Farge dør:** bregnegrønn, RAL 6025  
**Avtakbart toppdeksel på yttertank, LxB (mm):** 1680 x 925  
**Diameter på mannhullet i innertanken (mm):** 565  
**Dimensjoner adkomstdør, BxH (mm):** 730 x 1530  
**Festepunkt:** via insert

### Pumpe

**Produsent:** FMT Swiss AG  
**Pumpekonstruksjon:** Vingepumpe, selvsugende  
**Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):** 115  
**Løftettrykk (bar):** 2,2  
**Transportvæsker:** Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100

### Motordata


**Spenning (V):** 230  
**Frekvens (Hz):** 50  
**Strømuttak (A):** 5,7  
**Termobeskyttelse:** tilbakestiller av seg selv  
**Innkoblingsvarighet:** Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet  
**Beskyttelsestype:** IP66

**Dimensjoner LxBxH (mm):** 1860 x 1460 x 2400  
**Vekt (kg):** 305

### Spesifikasjoner

- Tank med dobbel vegg (45 505 155)
- Veggyttelse på tankene opp til 7 mm
- Diffusjonstett og UV-bestandig
- Påfyllingsventil G 2" med tilbakeslagventil og tankbilkobling (23 245)
- Mekansk overløpsventil (19 400)
- Grenseverdiindikator med godkjennelse Z-65.17-182 (19 401)
- Sugeseffekt med sugeslange og sugefilter (23 248)
- Låsbar dør
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Gjennomstrømningsmåler NUMERlxx³, mekanisk (23 192 095)

26740 Fuelstation-2500 I - 230 V-115 I-EBZM-F

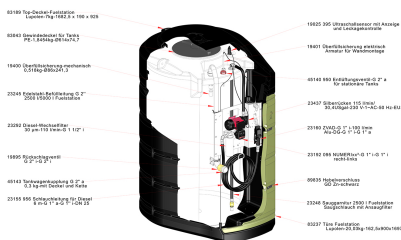

- Tappeslange, 6 m, DN 25, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 956)
- Automatisk tappeventil, med CE-godkjennelse og dreieledd, ZVABD (23 160)
- Vingepumpe, med integrert bypass, montert på montasjeplate (23 437)
- Vann- og partikkelfilter, 30 µm (23 292)
- Elektronisk display (i %) med ultralydssensor og lekkasjekontroll (19 025 395)

#### Spesielle merknader

- DIBt generell byggetillatelse fra kontrollerende myndighet; Generell typegodkjenning Z-40.21-594
- PE Compound
- UV-stabil, grad 12
- Todimensjonalt justerbare dørhengsler
- Alle festepunkter har messingforing
- Adkomstdør sikret med to låser
- Underliggende fyllestuss med lukkbar tilbakeslagsventil
- Mekanisk og elektrisk overløpsventil
- Nivåmåler i % med ultralyd
- Kan flyttes med gaffeltruck eller kran
- Den indre og ytre tanken er formtilpasset forbundet for perfekt stabilitet
- Mannhull gir lett tilgang til den indre tanken

#### Emballasje

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Dimensjoner LxBxH (mm):                 | 1860 x 1460 x 2400 |
| Vekt inkludert emballasje (kg):         | 305                |
| Tanker fyllestasjoner 660 gal, 2500 L / |                    |
| 40° HC Container (stk):                 | 9                  |
| Emballasjeeenhet:                       | 1,0                |