



Fyllestasjon-5000 I

230 V-115 I-EBZM-F

Item number: 26 760
EAN: 4250979601609
Discount group: D

Tekniske data

Tank: Fyllestasjon
Produsent: ares®
Innhold tank (l): 5000
Effektivt påfyllingskapasitet: 90-95 % av totalvolum
Materiale tank: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Temperaturområde (°C): -20 / +40
Farge ytre tank: svart, RAL 9005
Farge innvendig tank: hvit
Farge dør: bregnegrønn, RAL 6025
Avtakbart toppdeksel på yttertank, LxB (mm): 1680 x 925
Diameter på mannhullet i innertanken (mm): 565
Dimensjoner adkomstør, BxH (mm): 730 x 1530
Festepunkt: via insert


Pumpe
Produsent: FMT Swiss AG
Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 115
Løftetrykk (bar): 2,2
Beskyttelsestype: IP66
Transportvæsker: Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100
Motordata
Spenning (V): 230
Frekvens (Hz): 50
Strømmuttak (A): 5,7
Termobeskyttelse: tilbakestillert av seg selv
Innkoblingsvarighet: Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet

Dimensjoner LxBxH (mm): 2400 x 2000 x 2400
Vekt (kg): 412

Spesifikasjoner

- Tank med dobbel vegg (45 507 155)
- Veggtykkelse på tankene opp til 7 mm
- Diffusjonstett og UV-bestandig
- Påfyllingsventil G 2" med tilbakeslagventil og tankbilkobling (23 245)
- Mekansk overløpsventil (19 400)
- Grenseverdiindikator med godkjennelse Z-65.17-182 (19 401)
- Sugeseffekt med sugeslange og sugefilter (23 249)
- Låsbar dør
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Gjennomstrømningsmåler NUMERlxx³, mekanisk (23 192 095)
- Tappeslange, 6 m, DN 25, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 956)

26760 Revision A Fuelstation-5000 I - 230 V-115 I-EBZM-F

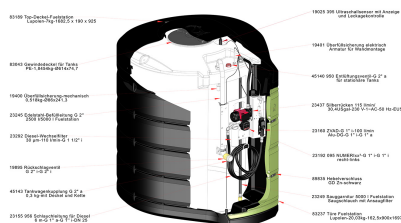

- Automatisk tappeventil, med CE-godkjenning og dreieledd, ZVABD (23 160)
- Vingepumpe, med integrert bypass, montert på montasjeplate (23 437)
- Vann- og partikkelfilter, 30 µm (23 292)
- Elektronisk display (i %) med ultralydssensor og lekkasjekontroll (19 025 395)

Spesielle merknader

- DIBt generell byggetillatelse fra kontrollerende myndighet; Generell typegodkjenning Z-40.21-594
- PE Compound
- UV-stabil, grad 12
- Todimensjonalt justerbare dørhengsler
- Alle festepunkter har messingforing
- Adkomstdør sikret med to låser
- Underliggende fyllestuss med lukkbar tilbakeslagsventil
- Mekanisk og elektrisk overløpsventil
- Nivåmåler i % med ultralyd
- Kan flyttes med gaffeltruck eller kran
- Den indre og ytre tanken er formtilpasset forbundet for perfekt stabilitet
- Mannhull gir lett tilgang til den indre tanken

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	2400 x 2000 x 2400
Vekt inkludert emballasje (kg):	412
Tanker fyllestasjoner 1320 gal, 5000 L /	
40° HC Container (stk):	6
Emballasjeeinheit:	1,0