

## Dieselpumpe 65 l/min/17,2USgal

230 V-1~AC-50 Hz-EUS




**Item number:** 23 430  
**EAN:** 4048358234308  
**Discount group:** D

### Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2  
 Tilkobling sugeside: G 1" hunn  
 Tilkobling trykkside: G 1" hunn  
 Beskyttelsestype: IP66

Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende  
 Hydrauliske data  
 Transportvæsker: Dieseldrivstoff, syntetiske drivstoff (HVO 100), biodiesel (B100), fyringsolje

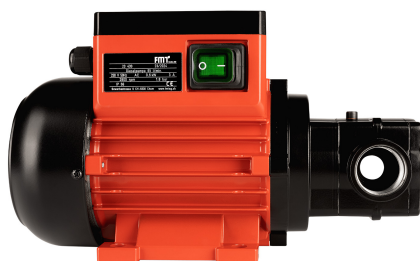

Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min) / US gal: 65 / 17.2  
 Sugehode (m): 3  
 Løftetrykk opptil (bar): 1,8  
 Driftstemperatur (°C): -10 ... +40  
 Bypass-drift maksimalt (min): 2  
 Tørrkjøring maksimalt (min): 2  
 Støyutslipp (dBA) ihht ISO: 68

### Motordata

Isolasjonsklasse: F  
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155  
 Spenning (V): 230  
 Frekvens (Hz): 50  
 Strømuttak (A): 3  
 Kraft (kW): 0,6  
 Termobeskyttelse: tilbakestill av seg selv  
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet  
 Dreiemoment (Nm): 1,27  
 Turtall (U/min): 2800  
 Byggeform: IMB 3



Materialer på deler som har kontakt med medier

Tetninger: FKM (Viton®)/NBR  
 Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)  
 Rotor: Sintret metall  
 Lameller: Spesiellkunststoff

Dimensjoner LxBxH (mm): 280 x 115 x 170  
 Vekt (kg): 6,4

### Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass
- Fjærbelastet klaff
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv





### Spesielle merknader

- 5 års garanti (ekskluisiv slidedeler)
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Stor sugekraft, 3 m
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner

### Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	338 x 200 x 196
Vekt inkludert emballasje (kg):	7
Emballasjeenhet:	1,0

