

Dieselpumpe 65 l/min/17,2USgal

230 V-1~AC-50 Hz-EUS




Item number: 23 430
EAN: 4048358234308
Discount group: D

Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2
 Tilkobling sugeside: G 1" hunn
 Tilkobling trykkside: G 1" hunn
 Beskyttelsestype: IP66

Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
 Hydrauliske data
 Transportvæsker: Dieseldrivstoff, syntetiske drivstoff (HVO 100), biodiesel (B100), fyringsolje

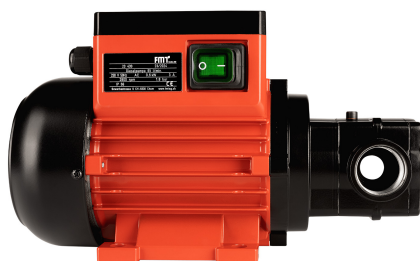

Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min) / US gal: 65 / 17.2
 Sugehode (m): 3
 Løftetrykk opptil (bar): 1,8
 Driftstemperatur (°C): -10 ... +40
 Bypass-drift maksimalt (min): 2
 Tørrkjøring maksimalt (min): 2
 Støyutslipp (dBA) ihht ISO: 68

Motordata

Isolasjonsklasse: F
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155
 Spenning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strømuttak (A): 3
 Kraft (kW): 0,6
 Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
 Dreiemoment (Nm): 1,27
 Turtall (U/min): 2800
 Byggeform: IMB 3



Materialer på deler som har kontakt med medier

Tetninger: FKM (Viton®)/NBR
 Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)
 Rotor: Sintret metall
 Lameller: Spesialkunststoff

Dimensjoner LxBxH (mm): 280 x 115 x 170
 Vekt (kg): 6,4

Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass
- Fjærbelastet klaff
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv







Spesielle merknader


- 5 års garanti (ekskluisiv slidedeler)
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkaplset, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Stor sugekraft, 3 m
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	338 x 200 x 196
Vekt inkludert emballasje (kg):	7
Emballasjeenhet:	1,0

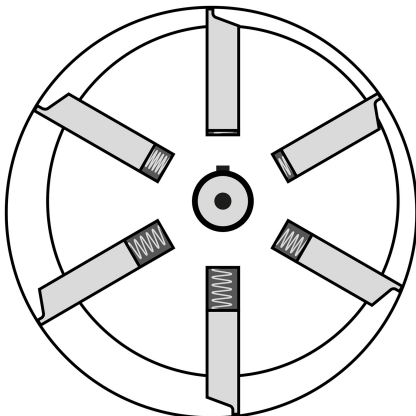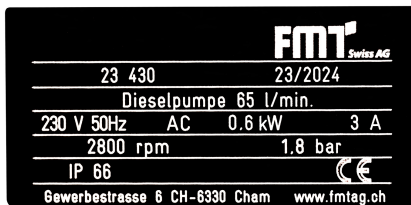

23430 Dieselpumpe 65 l/min/17,2USgal - 230 V-1-AC-50 Hz-EUS

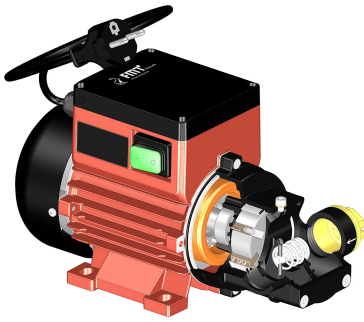

23430
Dieselpumpe 65 l/min/17,2USgal
230 V-1-AC-50 Hz-EUS

