

**MOBIFlxx 35 l/min-9.2 gpm**

12 V-DC-Alligatorklemmer



**Item number:** 23 404  
**EAN:** 4048358234049  
**Discount group:** D

**Tekniske data**

Tilkoblingskabel med alligatorklemme,  
 lengde (m) / (ft): 3 / 10  
 Tilkobling sugeside: G 1" hunn  
 Tilkobling trykkside: G 1" hunn

**Hydrauliske data**

Transportvæsker: Dieseldrivstoff, syntetiske drivstoff (HVO 100),  
 biodiesel (B100), fyringsolje  
 Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende



Leveringskapasitet ved fritt utløp opp til  
 (l/min) / (gpm): 35 / 9.2  
 Sugehode opp til (m) / (ft): 3 / 10  
 Løftetrykk opptil (bar) / (psi): 1,6 / 23.2  
 Driftstemperatur (°C): -10 ... + 40  
 Bypass-drift maksimalt (min): 2  
 Tørrkjøring maksimalt (min): 2  
 Støyutslipp (dBA) ihht ISO: 65

**Motordata**

Isolasjonsklasse: F  
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C) /  
 (°F): 155 / 311  
 Spenning (V): 12 V DC  
 Strømuttak (A): 19  
 Kraft (W): 230  
 Sikring (A): 30 A sikring  
 Innkoblingsvarighet (min) ved fritt utløp  
 maks.: 180  
 Driftstid (min) ved lukket tappeventil  
 maks.: 2  
 Dreiemoment (Nm): 0,38  
 Turtall (U/min): 3000  
 Byggeform: IMB 5  
 Beskyttelsestype: IP66



Materialer på deler som har kontakt med  
 medier



Tetninger: FKM (Viton®)/NBR  
 Pumpehus: AlSi 12 (saltvannsbestandig)  
 Rotor: GG 25  
 Vinge: POM

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 270 x 120 x 120 / 10.6 x 4.7 x 4.7  
 Vekt (kg) / (lb): 5 / 11

**Spesifikasjoner**

- Vingepumpe, med integrert bypass



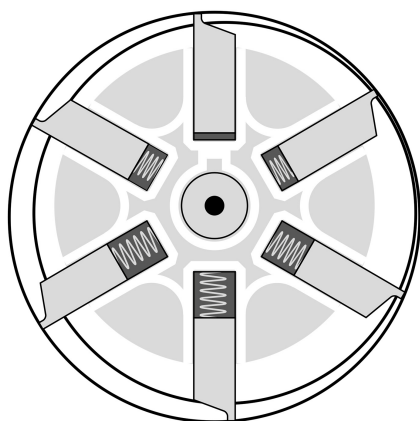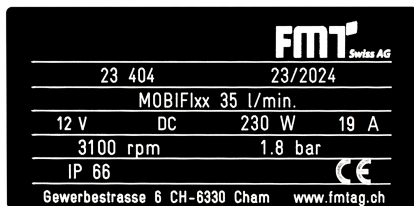

- Fjærbelastet klaff
- På-/Av-bryter
- Sikring
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv

#### Spesielle merknader

- 5 års garanti (ekskludiv slidedeler)
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Kontinuerlig drift - 3 timer - ved åpen ventil
- Leppet akseltetningsringsett
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Bryterhuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner
- Bryterhus i støtsikkert sink-trykkstøpegods belagt med kataforese
- Pumpehus av saltvannbestandig aluminium-trykkstøpegods, middels belagt med kataforese
- Motorhuset helt galvanisert, lakkert utvendig
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner
- Materialsammensetningen av vingen og statoren garanterer viftens formstabilitet opp til 200 °C / 392 °F
- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid

#### Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 300 x 170 x 160 / 11.8 x 6.7 x 6.3  
 Vekt inkludert emballasje (kg) / (lb): 5,6 / 12.4  
 Emballasjeenhet: 1,0

23404 MOBIFixx 35 l/min-9.2 gpm - 12 V-DC-Abgreifklemmen



23404 MOBIFixx 35 l/min-9.2 gpm 12 V-DC-Abgreifklemmen

