

MOBIMAx 54 l/min-14.3 gpm

24 V-DC-Alligatorklemmer



Item number:	23 407
EAN:	4048358234070
Discount group:	D

Tekniske data

Tilkoblingskabel med alligatorklemme, lengde (m) / (ft):	3 / 10
Tilkobling sugeside:	G 1" hunn
Tilkobling trykkside:	G 1" hunn

Hydrauliske data

Transportvæsker:	Dieseldrivstoff, syntetiske drivstoff (HVO 100), biodiesel (B100), fyringsolje
Pumpekonstruksjon:	Vingepumpe, selvsugende



Leveringskapasitet ved fritt utløp opp til (l/min) / (gpm):	54 / 14.3
Sugehode opp til (m) / (ft):	3 / 10
Løftetrykk opptil (bar) / (psi):	1,8 / 26.1
Driftstemperatur (°C):	-10 ... +40
Bypass-drift maksimalt (min):	2
Tørrkjøring maksimalt (min):	2
Støyutslipp (dBA) ihht ISO:	65

Motordata

Isolasjonsklasse:	F
Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C) / (°F):	155 / 311
Spending (V):	24 V DC
Strømuttak (A):	21
Kraft (W):	500
Sikring (A):	25 A sikring
Innkoblingsvarighet (min) ved fritt utløp maks.:	180
Driftstid (min) ved lukket tappeventil maks.:	2
Dreiemoment (Nm):	0,8
Turtall (U/min):	2500
Byggeform:	IMB 5
Beskyttelsestype:	IP66



Materialer på deler som har kontakt med medier



Tetninger:	FKM (Viton®)/NBR
Pumpehus:	AlSi 12 (saltvannsbestandig)
Rotor:	GG 25
Vinge:	POM

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer):	290 x 120 x 120 / 11 x 4.7 x 4.7
Vekt (kg) / (lb):	6,3 / 13.9

Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass



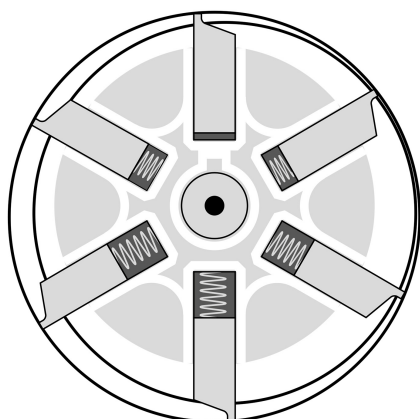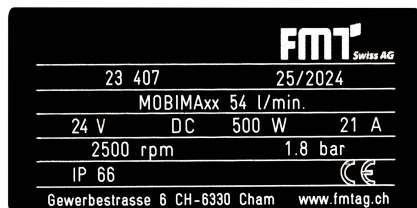

- Fjærbelastet klaff
- På-/Av-bryter
- Sikring
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv

Spesielle merknader

- 5 års garanti (eksklulsiv slitedeler)
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Kontinuerlig drift - 3 timer - ved åpen ventil
- Leppet akseltetningsringsett
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Bryterhuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner
- Bryterhus i støtsikkert sink-trykkstøpegods belagt med kataforese
- Pumpehus av saltvannbestandig aluminium-trykkstøpegods, middels belagt med kataforese
- Motorhuset helt galvanisert, lakkert utvendig
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner
- Materialsammensetningen av vingen og statoren garanterer viftens formstabilitet opp til 200 °C / 392 °F
- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 338 x 200 x 196 / 13.3 x 7.9 x 7.7
 Vekt inkludert emballasje (kg) / (lb): 6,66 / 14.7
 Emballasjeenhet: 1,0

