

MOBIMAx 54 l/min-14.3 gpm

24 V-DC-hauenleuat


Artikkeli-no:

23 407

EAN:

4048358234070

Tekniset tiedot

Liitäntäkaapeli hauenleuoin, pituus (m) /

(ft): 3 / 10

Liitäntä imupuolella: G 1" sk

Liitäntä painepuolella: G 1" sk

Hydrauliset tiedot

Pumpattavat nesteet:

Lämmitysöljy, dieselpolttoaineet, synteettiset
polttoaineet (HVO 100), biodiesel (B100)
siipipumppu, itseimevä

Pumpun rakenne:

Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min) /

(gpm): 54 / 14.3

Imukorkeus jopa (m) / (ft): 3 / 10

Siirtopaine (bar) / (psi): 1,8 / 26.1

Käyttölämpötila (°C): -10 ... +40

Ohituskäyttö enintään (min): 2

Kuivakäynti enintään (min): 2

Melutaso (dBA) ISO-standardin
mukaisesti: 69

Moottorin tiedot

Eristysluokka: F

Suurin sallittu rajalämpötila (°C) / (°F): 155 / 311

Jännite (V): 24 V DC

Virranotto (A): 21

Teho (W): 500

Sulake (A): 25 A pistosulake

Kytkeäkestä (min) vapaalla ulostulolla
maks.: 180

Käyntiaika (min) jakeluventtiili suljettuna
maks.: 2

Vääntömomentti (Nm): 0,8

Kierrosluku (rpm): 2500

Rakennemuoto: IMB 5

Suojaluokka: IP66


Nestettä koskettavien osien materiaalit

Tiivistesten: FKM (Viton®)/NBR

Pumppukotelon: AISi 12 (merivedenkestävä)

Roottori: GG 25

Siipi: POM

Mitat PxLxK (mm) / (tuumaa): 290 x 120 x 120 / 11 x 4.7 x 4.7



Paino (kg) / (lb): 6,3 / 13.9

Spesifikaatio

- Siipipumppu integroidulla ohivirtauksella
- Siivet jousen avulla tuettu
- Pälle- ja katkaisukytkin



- Varoke
- Lapposuoja WHG:n (vesiensuojelulain mukaan), aina toiminnassa

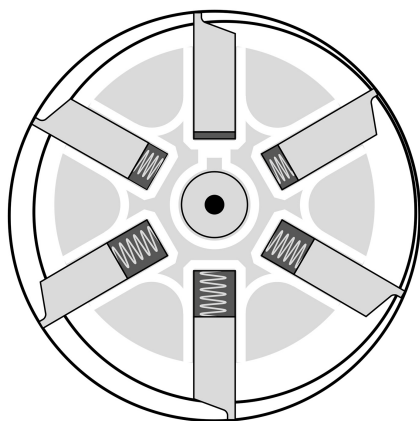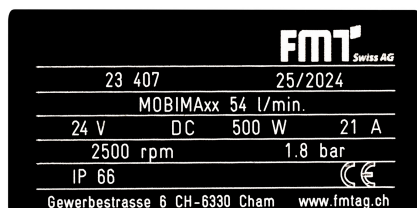

Erityisominaisuudet

- Takuu 5 vuotta (pois lukien kuluvat osat)
- Ensiluokkainen sähkömoottorin ja pumpun rakenne
- Kestokäynti - 3 tuntia – venttiilin ollessa avoinna
- Läpätty akselin rengastiivistesarja
- Moottori koteloitu, siten estetään suurimmaksi osaksi oikosulun aiheuttavan kondenssiveden muodostuminen suurissa lämpötilavaihteluissa
- KytKentäkotelo vapaasti asennettavissa kaikissa 90°:een asennoissa
- KytKentäkotelo iskunkestävää sinkkipainevalua pinnoitettu kataforeesia käyttäen
- Pumpun kotelo merivedenkestävää alumiinipainevalua, pinnoitettu kataforeesia käyttäen
- Moottorin runko kokonaan sinkitty, ulkopinnat pinnoitettu
- Pienien toleranssien ansiosta saavutetaan korkeat imu- ja painetehot
- Pumpun kotelo vapaasti asennettavissa kaikissa 90°:een asennoissa
- Siipien-staattorin materiaalinvalinta varmistaa siipien muotostabiiliteetin 200 °C:een asti
- Materiaalivalinnan ansiosta vähäinen paino ja erinomaisen pitkä käyttöikä

Pakkaus

Mitat PxLxK (mm) / (tuumaa):	338 x 200 x 196 / 13.3 x 7.9 x 7.7
Paino pakkauksineen (kg) / (lb):	6,66 / 14.7
Pakkausyksikkö:	1,0

23407 MOBIMAXx 54 l/min-14.3 gpm - 24 V-DC-Abgreifklemmen



23407 MOBIMAx 54 l/min-14.3 gpm - 24 V-DC-Abgreifklemmen

