

Dieselpumpe 100 l/min/26,4USgal

220 V-1~AC-60 Hz




Item number: 23 433 005
EAN: 4048358707000

Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m) / (ft): 1,6 / 5.3
 Tilkobling sugeside: G 1" hunn
 Tilkobling trykkside: G 1" hunn

Hydrauliske data

Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff
 Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
 Leveringskapasitet ved fritt utløp opp til (l/min) / US gal: 100 / 26.4
 Sugeshode opp til (m) / (ft): 5 / 17
 Løftetrykk opptil (bar) / (psi): 2,2 / 31.9
 Driftstemperatur (°C): -10 ... +40
 Bypass-drift maksimalt (min): 2
 Tørrkjøring maksimalt (min): 2
 Støyutslipp (dBA) ihht ISO: 74

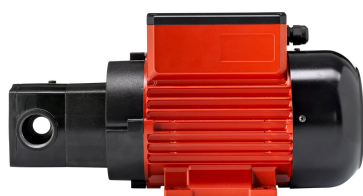

Motordata

Isolasjonsklasse: F
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C) / (°F): 155 / 311
 Spenning (V): 220
 Frekvens (Hz): 60
 Strømuttak (A): 6
 Kraft (W): 1200
 Termobeskyttelse: tilbakestill av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
 Dreiemoment (Nm): 4,1
 Turtall (U/min): 1750
 Byggeform: IMB 3
 Beskyttelsestype: IP66



Materialer på deler som har kontakt med medier

Tetninger: FKM (Viton®)/NBR
 Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)
 Rotor: GG 25
 Vinge: POM

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 320 x 135 x 190 / 12.6 x 5.3 x 7.5
 Vekt (kg) / (lb): 10,08 / 22.2

Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv

Spesielle merknader





- 5 års garanti (eksklusive slitedeler)
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkaplet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Hohe Saugleistung, 5 m / 16.4 ft
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 338 x 200 x 196 / 13.3 x 7.9 x 7.7

Vekt inkludert emballasje (kg) / (lb): 10,68 / 23.5

Emballasjeeenhet: 1,0



23433 005 Dieselpumpe 100 l/min/26,4USgal - 220 V-1-AC-60 Hz

