


Dysesett SPRAYFlxx alkali

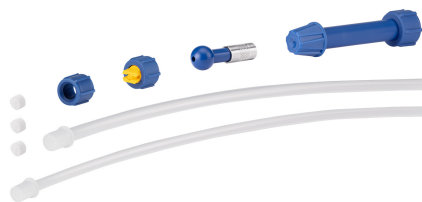

Item number: 80 690
EAN: 4103810806902
Discount group: A

Tekniske data

Temperaturområde (°C): +5 /+30
Maks driftstrykk (bar): 2,5

Regulerbar og dreibar dyse VA

Stråleilde: Punktstråle = jetstråle + kjeglestråle = spraystråle

Spraymengde ved jetstråle (ml/min): 618

Spraymengde ved spraystråle (ml/min): 348

Sprayvidde ved jetstråle (m): 5,1

Sprayvidde ved spraystråle (m): 1,4

Materialer

Dyse: Rustfritt stål

Tetning: FKM (Viton®)

Dysekropp: ABS

Overkastmutter: PA 6

Dimensjoner øxL (mm): 23 x 52

Vekt (kg): 0,0103

Regularbar dyse med justermutter av kunsstoff ABS

Stråleilde: Punktstråle = jetstråle + kjeglestråle = spraystråle

Spraymengde ved jetstråle (ml/min): 480

Spraymengde ved spraystråle (ml/min): 192

Sprayvidde ved jetstråle (m): 4,6

Sprayvidde ved spraystråle (m): 0,8

Materialer

Dyse: PA 6

Forlengelsesrør: PA 6

Overkastmutter: PA 6

Dimensjoner øxL (mm): 23 x 91

Vekt (kg): 0,0110

Skumdyse

Stråleilde: Skum + flat stråle vinkel 110° ved 2,5 bar

Spraymengde (ml/min): 450

Sprayvidde (m): 1,7

Materialer

Dysekropp: POM

Skumdysetilbehør: PP

Dimensjoner øxL (mm): 23 x 23

Vekt (kg): 0,0043

Spesifikasjoner

- Justerbar og dreibar dyse av rustfritt stål (80 681)
- Tetninger Viton® FKM
- Kuleledd med overkastmutter

- Reguleringsdyse med justermutter av kunststoff ABS (80 686)
- Forlengelsesrør med overkastmutter
- Skumdyse (80 684)
- Dysetilbehør

Spesielle merknader

- Egner seg for alkaliske væsker
- Ved hjelp av kuleledd, dreibar opp til en vinkel av maks 60°
- Ved hjelp av justerbar dyse, unverselt justerbart strålebilde
- Flatstråleskumdyse kan brukes både horisontalt og vertikalt
- 2 typer sugeslanger - 1 x for 1,0-liters beholder, 1 x for 1,5-liters beholder
- Slitefast
- UV-stabil

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	320 x 160 x 25
Vekt inkludert emballasje (kg):	0,0316
Emballasjeeenhet:	1,0