







Kurbelpumpe blau

SRL 355-955 mm-18 l/min

Artikel-Nr.:	13 055
EAN:	4103810130557
Rabattgruppe:	A

Technische Daten


Förderleistung (l/Umdrehung):	0,3
Förderleistung bei 60 Umdrehungen/min;	
Fördermedium Diesel (l/min):	18
Fördermedien:	selbstschmierende und nicht aggressive Medien: Heizöl Diesel Petroleum Kühlflüssigkeit (unverdünnt) keine wässrigen Lösungen verwenden Kühlerfrostschutz nur unverdünnt Maschinenwartung: Hydrauliköl Bohremulsion Getriebeöl, Öle bis SAE 90
Behälter:	60/200/220 l
Anwendung:	zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen, Kanistern und Maschinen
Auslauf:	Auslaufkrümmer
Länge dreiteiliges Saugrohr (mm):	355 - 955
Fassverschraubung:	G 2" a
Werkstoff Pumpengehäuse:	schlagfester Zinkdruckguss ZL 410
Farbe Kurbel:	Silber
Farbe Getriebedeckel und Getriebegehäuse:	Blau
Farbe Gehäuse:	Blau
Gewicht (kg):	2,371

Spezifikation

- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge stufenlos (von 355 bis 955 mm)
- Mit Ansaugfilter (13 097 003)
- Fassadapter G 2" (04 464 001)
- Auslaufkrümmer (13 098)

Besondere Merkmale

- Leichtgängiger Handkurbelbetrieb
- Die Pumpe ist 360° stufenlos positionierbar
- Längenflexibles Saugrohr von 355 bis 955 mm
- Montage, Inbetriebnahme und Behälterwechsel ohne Werkzeug
- CNC gefertigt, dadurch bester Pumpwirkungsgrad
- Alle Verbindungen mittels Dichtungen abgedichtet
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile 10 Jahre verfügbar
- In 4 Farbvarianten lieferbar
- Varianten: Abgabeschlauch 2 m (13 056); Abgabeschlauch 2 m und Zähler (13 057)

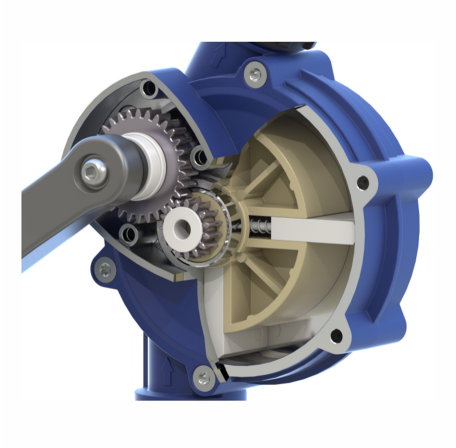

- 5 Jahre Garantie bei Verwendung des mitgelieferten Saugkorbes (ohne Verschleißteile)
- 0,3 Liter pro Umdrehung

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	390 x 245 x 125
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	2,838
Verpackungseinheit:	1,0










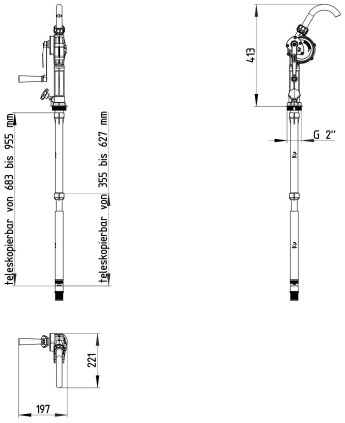


teleskopierbar von 683 bis 955 mm
teleskopierbar von 355 bis 627 mm
221
197

413
G 2"