



Akku-fettpresse med ZBH

20 V-2000 mAh

Item number: 18 051
EAN: 4103810180514
Discount group: D

Tekniske data

Betjening fettpumpestempel: kontinuerlig fettpumpetempel med 18 V batteridrevet elektromotor

Påfyllingsmuligheter: 400 g fettpatron, DIN 1284, eller fett i løsvækt

Leveringskapasitet (g/min): ca. 150

Transportvolum/Akku-last: ca. 25 stk 400 g patroner (uten mottrykk)
ca. 7 stk 400 g patroner (ved ca. 100 bar mottrykk)

Driftstrykk maks. (bar/psi): 400 / 5800

Maksimalt trykk (bar/psi): 680 / 10000

Ladetid: ca. 60 minutter

Høykvalitetsbatteri: 2000 mAh

Fettforsyningslange: 11 x 1000 mm

Stempelstangbetjening: via T-håndtak

Forseglingsdeksel: løs

Veggykkelse fettpresserør (mm): 1

Dimensjoner LxBxH (mm): 380 x 205 x 110

Vekt akku-fettpresse, tom (kg): 3,56



Ladeutstyr og regulator integrert og sikret via pumpeplaten

Inngangsspenning (V): 230 V AC

Frekvens (Hz): 50/60

Inngangsstrøm max. (A): 0,5

Inngangseffekt max. (W): 45

Utgangsspenning (V): 16-21 V DC

Utgangsstrøm (A): 1,5

Tilkoblingskabel med europeisk støpsel, lengde (m): 1,6

Dimensjoner uten kabel LxBxH (mm): 180 x 120 x 85

Vekt (kg): 0,455



Akkumulator

kapasitet: 2000 mAh

Spenning (V): 20

Akkumulator: litium-ion-batteri


Ladetid: ca. 60 minutter

Dimensjoner LxBxH (mm): 118 x 76 x 45

Vekt (kg): 0,378

Spesifikasjoner

- 18 V batteridrevet elektromotor
- 2 litium-ion-batterier 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
- Fyllenippel (12 672) og utluftingsventil (85 277)
- Høytrykksfettforsyningslange med knekkbeskyttelse via fjær, 11 x 1000 mm (18 042)
- Presisjonskobling, M 10 x 1 hunn, med ventil (12 642)

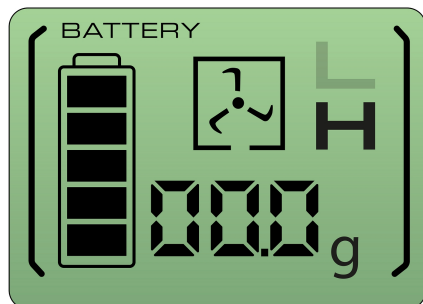



- Overgangsmuffe, G 1/8" hunn, M 10 x 1 hann (12 016) og overgangsmuffe, NPT 1/8" hunn, M 10 x 1 hann (12 020)
- Vinkelmunnstykke med hurtigkobling (12 040)
- Fettpresserør galvanisert
- Batteriladeutstyr 230 V (18 051 200)
- Ustyret er utstyrt med støttefot og slangeholder
- Support foot for easy handling, stable support
- 1 Skulderreim
- Pakket i bærbar kunststoffboks, svart

Spesielle merknader

- Apparatet bearbeider fett opp til NLGI-grad 2 ved 20°C
- Integrert display som viser transportmengde, ladetilstand og trykkvolum
- Displayet blinker rød når det er mottrykk eller strømforbruket er for høyt
- Alarm ved fettap - fettmengdemåler stanser
- 2 justerbare fettransportshastigheter (L - H)
- Profilert stempel, med tett såle ved fett i løs vekt eller patroner
- Batteriet ladestatus vises på fettpressen og på batteriet
- Sikker håndtak på stempelstangen
- Optimal lokalisering av smøreområdet ved hjelp av LED-lys, f.eks. ved vanskelig tilgjengelige smørenipler eller dårlige lysforhold
- Knekkbeskyttelsesfjærer hindrer knekk i slangen og forlenger dens levetid
- Lufting via lufteventil eller rask og enkel innskruing med 1,5 omdreininger av røret



Emballasje

Dimensjoner kasse LxBxH (mm):	545 x 260 x 100
Vekt (kg) med tilbehør og kasse:	7
Dimensjoner emballasje LxBxH (mm):	590 x 390 x 140
Vekt inkludert emballasje (kg):	7,1
Emballasjeenhet:	1,0