

Sølvrygg 115 l/min/

30,4USgal-230 V-1~AC-50 Hz-EUS



Item number: 23 437
EAN: 4048358234377
Discount group: D


Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2
 Tilkobling sugeside: G 1" hunn
 Tilkobling trykkside: G 1" hunn

Hydrauliske data

Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff
 Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende

Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min) /
 US gal: 115 / 30,4
 Sugehode (m): 5
 Løfttrykk opptil (bar): 2,2
 Driftstemperatur (°C): -10 ... +40
 Bypass-drift maksimalt (min): 2
 Tørrkjøring maksimalt (min): 2
 Støyutslipp (dBA) ihht ISO: 70

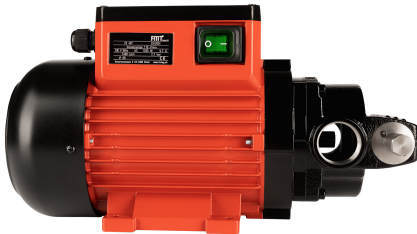

Motordata

Isolasjonsklasse: F
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155
 Spenning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strømuttak (A): 5,7
 Kraft (kW): 1,2
 Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
 Dreiemoment (Nm): 4,1
 Turtall (U/min): 1400
 Byggeform: IMB 3
 Beskyttelsestype: IP66



Materialer på deler som har kontakt med medier

Tetninger: FKM (Viton®)/NBR
 Pumpehus: GG
 Rotor: GG 25
 Vinge: POM

Dimensjoner LxBxH (mm): 340 x 135 x 180
 Vekt (kg): 13,4

Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv

Spesielle merknader








- 5 års garanti (eksklulsiv slitedeler)
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	338 x 200 x 196
Vekt inkludert emballasje (kg):	14
Emballasjeenhet:	1,0

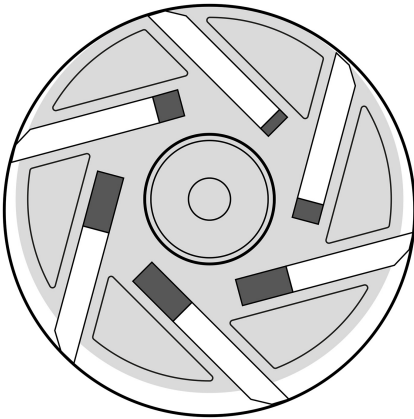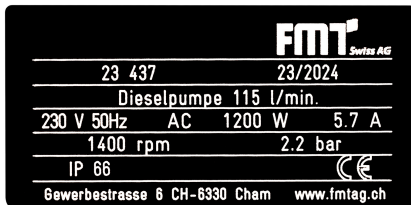

23437 Silberrücken 115 l/min - 30,4USgal-230 V-1-AC-50 Hz-EUS

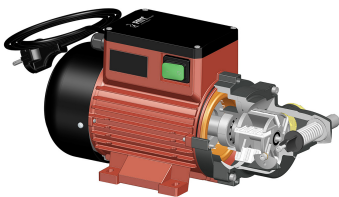

234.37
Säberrücken 115 Ums/y
30,4USgal-230 V-1-AC-50 Hz-EUS

