

Sisähammaspyöräöljypumppu 10 l/min

DRST-230 V-1~AC-50 Hz-0,5 kW

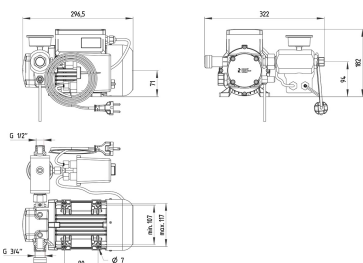


Artikkeli-no:	23 321
EAN:	4048358233219
Alennusryhmä:	D

Tekniset tiedot

Liitäntäkaapeli pituus (m):	1,8
Liitäntä imupuolella:	G 3/4" uk
Liitäntä painepuolella:	G 1/2" uk
Hydrauliset tiedot	
Pumpun rakenne:	Hammaspyöräpumppu, itseimevä
Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min):	10
Imukorkeus (m):	3
Siirtopaine (bar):	10
Pumpattava neste:	öljyt, SAE 90 asti
Moottorin tiedot	
Jännite (V):	230
Taajuus (Hz):	50
Virranotto (A):	5,5
Teho (kW):	0,56
Lämpösuoja:	itsestään takaisin asettava
KytKentäkesto (min):	Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
Vääntömomentti (Nm):	2
Kierrosluku (rpm):	1450
Rakennemuoto:	IMB 3
Suojaluokka:	IP66
Mitat PxLxK (mm):	310 x 320 x 205
Paino (kg):	14,7

23321
Sisähammaspyöräpumppu 10 l/min
DRST-230 V-1~AC-50 Hz-0,5 kW

**Spesifikaatio**

- Päälle- ja katkaisukytkin, kalvopainekytkin
- Säädettävä ohivirtaus (esiasetettu 7 bar:iin)
- Ilmanpoistiventtiilillä
- TRBF:n mukaan

Erityisominaisuudet

- Sisähammaspyöräpumppu sirpinmuotoisella erotinlevyllä, tämän rakenteen edut:
- Erittäin vähäinen virtaaman poikkeama-aste
- Pieni melutaso
- Kompakti rakenne
- Pidemmän hampaantarttuman ansiosta parempi tiivistysvaikutus ja suuri imu- ja painekulma
- Erittäin hyvä imukäyttäytyminen
- Pumppu tankki- ja seinäasennukseen
- Pumppu voidaan sijoittaa kork. 70 m pituisiin putkistojärjestelmiin, putkenhalkaisijasta riippuen
- Tarvittavat lisävarusteet seinään asennettaessa:
- (19 512) ja (19 522), (19 523), (19 523 001)

Pakkaus

Mitat PxLxK (mm):	380 x 360 x 250
Paino (kg):	15,38

Pakkausyksikkö:

1,0