

Olje - innertannhjulspumpe 10 l/min

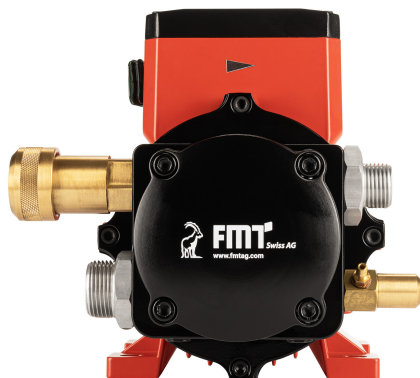
230 V-1~AC-50 Hz-0,75 kW



Item number:	23 337
EAN:	4048358233370
Discount group:	D

Tekniske data

Løftetrykk opptil (bar):	10
Tilkoblingskabel, lengde (m):	1,8
Tilkobling sugeside:	G 3/4" utvendige gjenger (tosidig)
Tilkobling trykkside:	G 1/2" hann
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Tannhjulspumpe, selvsugende
Sugehode (m):	3
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	10
Transportvæsker:	Oljer opp til SAE 90
Motordata	
Spenning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømuttak (A):	4,5
Kraft (W):	750
Termobeskyttelse:	tilbakestiller av seg selv
Innkoblingsvarighet (min):	Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
Dreiemoment (Nm):	2
Turtall (U/min):	1450
Beskyttelsestype:	IP66
Dimensjoner LxBxH (mm):	290 x 200 x 210
Vekt (kg):	12,6

**Spesifikasjoner**

- På-/Av-bryter
- Justerbar bypass (forhåndsinnstilt på 7 bar)
- Med utluftingsventil
- Etter TRBF

Spesielle merknader

- Innvendig girpumpe med sigdformet fyllstykke. Denne konstruksjonen forutsetter:
- Veldig lav irregularitetsgrad på volumstrømmen
- Lavt støynivå
- Kompakt konstruksjon
- Lengre tanninggrepp forbedrer tetningseffekten og gir bedre oppsugings- og trykkvinkel
- Svært gode oppsugingsevner
- Pumpe til tank- og veggmontering
- Pumpen kan brukes i rørledningssystemer opp til 70 m, avhengig av tverrsnittet på rørledningene
- Påkrevet utstyr for veggmontering:
- (19 512) og (19 522), (19 523), (19 523 001)

**Emballasje**

Dimensjoner LxBxH (mm):	370 x 220 x 200
Vekt (kg):	12,9
Emballasjeeinheit:	1,0



FMT Swiss AG	
23 337	8/2026
Ölpumpe 10 l/min.	
230 V	AC 750 W 4.5 A
1450 rpm	10 bar
IP 66	cos ϕ 58%
Gewerbestrasse 6 CH-8330 Cham www.fmtag.ch	

23337
 Ölstromabgabe 10 l/min
 230 V-1-AC-50 Hz-0,5 kW

