

**Olje - innertannhjulspumpe 10 l/min**

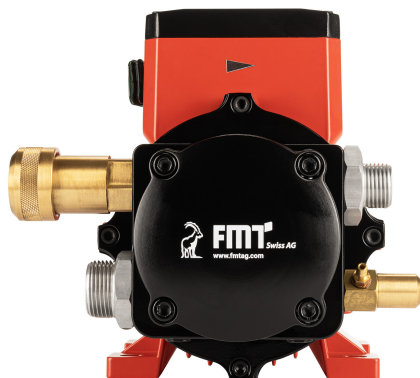
230 V-1~AC-50 Hz-0,75 kW



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Item number:</b>    | 23 337        |
| <b>EAN:</b>            | 4048358233370 |
| <b>Discount group:</b> | D             |

**Tekniske data**

|   |  |
|---|--|
| Løftetrykk opptil (bar):                    | 10   |
| Tilkoblingskabel, lengde (m):               | 1,8  |
| Tilkobling sugeside:                        | G 3/4" utvendige gjenger (tosidig)           |
| Tilkobling trykkside:                       | G 1/2" hann                                  |
| Hydrauliske data                            |  |
| Pumpekonstruksjon:                          | Tannhjulspumpe, selvsugende                  |
| Sugehode (m):                               | 3  |
| Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): | 10   |
| Transportvæsker:                            | Oljer opp til SAE 90                         |
| Motordata                                   |  |
| Spenning (V):                               | 230  |
| Frekvens (Hz):                              | 50   |
| Strømuttak (A):                             | 4,5  |
| Kraft (W):                                  | 750  |
| Termobeskyttelse:                           | tilbakestiller av seg selv                   |
| Innkoblingsvarighet (min):                  | Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet |
| Dreiemoment (Nm):                           | 2  |
| Turtall (U/min):                            | 1450   |
| Beskyttelsestype:                           | IP66   |
| Dimensjoner LxBxH (mm):                     | 290 x 200 x 210                              |
| Vekt (kg):                                  | 12,6   |

**Spesifikasjoner**

- På-/Av-bryter
- Justerbar bypass (forhåndsinnstilt på 7 bar)
- Med utluftingsventil
- Etter TRBF

**Spesielle merknader**

- Innvendig girpumpe med sigdformet fyllstykke. Denne konstruksjonen forutsetter:
- Veldig lav irregularitetsgrad på volumstrømmen
- Lavt støynivå
- Kompakt konstruksjon
- Lengre tanninggrepp forbedrer tetningseffekten og gir bedre oppsugings- og trykkvinkel
- Svært gode oppsugingsevner
- Pumpe til tank- og veggmontering
- Pumpen kan brukes i rørledningssystemer opp til 70 m, avhengig av tverrsnittet på rørledningene
- Påkrevet utstyr for veggmontering:
- (19 512) og (19 522), (19 523), (19 523 001)

**Emballasje**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Dimensjoner LxBxH (mm): | 370 x 220 x 200 |
| Vekt (kg):              | 12,9            |
| Emballasjeeinheit:      | 1,0             |



|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>FMT</b> Swiss AG  |                   |
| 23 337   | 8/2026            |
| Ölpumpe 10 l/min.  |                   |
| 230 V  | AC 750 W 4.5 A    |
| 1450 rpm   | 10 bar            |
| IP 66  | cos $\varphi$ 58% |
| Gewerbestrasse 6 CH-8330 Cham <a href="http://www.fmtag.ch">www.fmtag.ch</a> |                   |

23337  
 Ölstromabdrückpumpe 10 l/min  
 230 V-1-AC-50 Hz-0,5 kW

