



MOBIMAx 80 l/min-21 gpm

12 V-DC-polklämmor

Item number:

23 418

EAN:

4048358234186

Tekniska data

Anslutningskabel med polklämmor, längd

(m) / (ft): 3 / 10

Anslutning sugsidig: G 1" i

Anslutning trycksidig: G 1" i

Hydrauliska data

Uppfordringsmedier: Eldningsolja, dieselbränsle, syntetiska bränslen (HVO 100), biodiesel (B100)

Byggnadssätt pump: Vingcellpump, självsugande

Uppfordringskapacitet vid fritt utlopp

(l/min) / (gpm): 80 / 21

Sughöjd upp till (m) / (ft): 3 / 10

Uppfordringstryck till (bar) / (psi): 1,8 / 26.1

Arbetstemperatur (°C): -10 ... +40

Bypassdrift maximal (min): 2

Torrgång maximal (min): 2

Ljudnivå (dBA) enligt ISO: 65



Motordata

Isolationsklass: F

Högst tillåten gränstemperatur (°C) / (°F): 155 / 311

Spänning (V): 12 V DC

Strömupptagning (A): 60

Effekt (W): 600

Säkring (A): 60 A instickssäkring

Inkopplingstid (min) vid fritt utlopp max.: 30

Löptid (min) vid sluten pumphandtag

max.: 2

Vridmoment (Nm): 1,7

Varvtal (v/min): 2800

Byggform: IMB 5

Skyddssätt: IP54



Material mediaberörande delarna

Packningar: NBR 70

Pumphus: AISi 12 (seewasserbeständig)

Rötor: GG 25

Vinge: POM

Dimensioner LxBxH (mm) / (inch):


355,7 x 195,0 x 175,5 / 14.00 x 7.68 x 6.91


Vikt (kg) / (lb):

11,2 / 24.69

Specifikation

- Vingcellpump med integrerad bypass
- Till- och frånströmbrytare
- Säkring
- Hävertskydd enligt WHG (tysk "Wasserhaushaltsgesetz"), ständigt verksamt

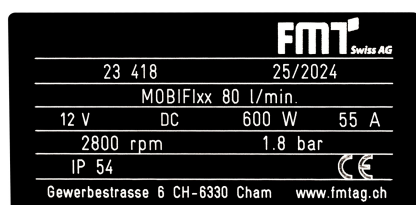


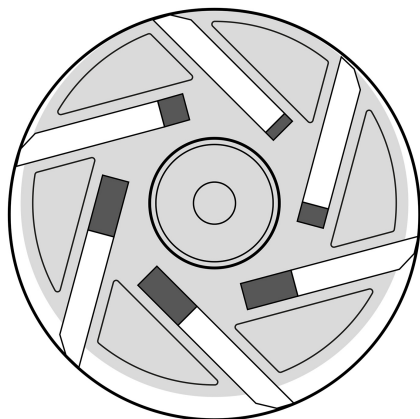

23418 MOBIMAXx 80 l/min-21 gpm - 12 V-DC-Abgreifklemmen



23418 MOBIMAXx 80 l/min-21 gpm - 12 V-DC-Abgreifklemmen

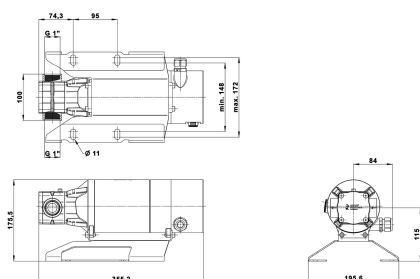

Särskilda kännetecken

- Garanti 5 år (exkluderat slit delar)
- Förstklassig el-maskin- och pumptillverkning
- Lapperad axelringtätningssats
- Kapsling av el-motorn, därigenom förhindras i stor utsträckning den kortslutningsförsakande kondensatvattenbildningen vid starka temperaturvariationer
- Brytarhus av slagfast zinktryckgjutning, beskiktad medelst katafores
- Pumphus av havsvattenbeständig aluminiumtryckgjutning, beskiktad medelst katafores
- Motorhus komplett förzinkat, ytterområde beskiktat
- Genom snäva toleranser nås hög sug- och tryckeffekt
- Materialparningen vinge - stator garanterar formstabilitet av de vingarna till 200 °C / 392 °F
- Genom materialval mindre vikt och utomordentlig lång livslängd

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm) / (inch):	400 x 200 x 196 / 15.75 x 7.87 x 7.72
Vikt inklusive förpackning (kg) / (lb):	12 / 26.46
Förpackningsenhet:	1,0