

Dieselpumpe 100 l/min/26,4USgal

230 V-1~AC-50 Hz-EUS



Item number: 23 433
EAN: 4048358234339
Discount group: D

Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2
 Tilkobling sugeside: G 1" hunn
 Tilkobling trykkside: G 1" hunn

Hydrauliske data

Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff
 Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min) / US gal: 100 / 26,4
 Sugehode (m): 5
 Løftetrykk opptil (bar): 2,2
 Driftstemperatur (°C): -10 ... +40
 Bypass-drift maksimalt (min): 2
 Tørrkjøring maksimalt (min): 2
 Støyutslipp (dBA) ihht ISO: 74

**Motordata**

Isolasjonsklasse: F
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155
 Spenning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strømuttak (A): 5,7
 Kraft (kW): 1,2
 Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
 Dreiemoment (Nm): 4,1
 Turtall (U/min): 1400
 Byggeform: IMB 3
 Beskyttelsestype: IP66



Materialer på deler som har kontakt med medier

Tetninger: FKM (Viton®)/NBR
 Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)
 Rotor: GG 25
 Vinge: POM

Dimensjoner LxBxH (mm): 320 x 135 x 190
 Vekt (kg): 10,08

Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv



Spesielle merknader




- 5 års garanti (eksklusive slitedeler)
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Høy sugekraft, 5 m
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Pumpehuset kan posisjoneres fritt i alle 90°-posisjoner

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	338 x 200 x 196
Vekt inkludert emballasje (kg):	10,68
Emballasjeeenhet:	1,0

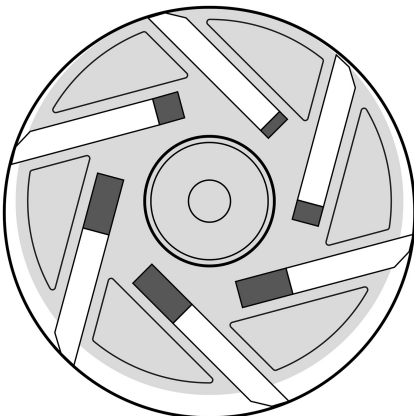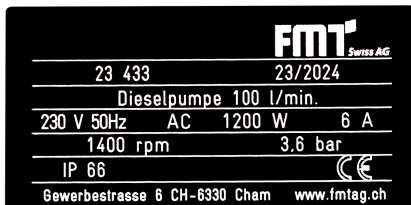

23433 Dieselpumpe 100l/min/26,4USgal - 230 V-1~AC-50 Hz-EUS



23433 Dieselpumpe 100 l/min/26,4USgal - 230 V-1~AC-50 Hz-EUS

